

WX 15

Der **WX 15** ist mit einem Kubota Dieselmotor, sowie einem Hydraulikölkühler für den Dauereinsatz bestens geeignet. Durch die Kette ist das Gewicht gleichmäßiger auf eine größere Fläche verteilt. Besonders auf weichen Böden ist das Einsinken des Fahrzeugs verringert. Das All-Trac-Profil der Gummikette gibt dem WX mehr Grip und ist auf weichem, rutschigem und glattem Untergrund sehr gut zu fahren. Das Schienenmodul wird über zwei Stahlzahnräder direkt angetrieben.


Technische Daten

Motor / Kühlung	2 Zylinder / wassergekühlt
Fabrikat	Kubota Dieselmotor Z602 E4B
Leistung/Drehzahl	10,9 kW (14,8 PS) 3.200 U/min.
Startvorrichtung	elektrisch
Gasverstellung oben	Serie
Betriebsstundenzähler	Serie
Hubarm	Serie
Fahrtrieb	hydr. Allrad über 4-Radmotore
Fahrgeschwindigkeit	0 - 6 km/h
Lenkung	Skid Steer
Parallelführung	Standard
Schnellwechselplatte	Universal
Hydraulikleistung Antrieb/Arbeit	25,6 l/min. / 200 bar
Hydrauliköltankinhalt	25 l
Hydraulikölkühler	Serie
Standard Bereifung	Gummikette 180 mm
Elektrisches System	12 V
Batterie	45 Ah
Bremssystem	hydraulisch über 4 Radmotore
Kipplast	340 kg mit Kontergewichten
Zugkraft	420 kg mit Kontergewichten
Ausbrechkraft	330 kg
Hubhöhe am Schaufeldrehpunkt	2042 mm
Abmessungen (L x B x H)	1525 x 1050 x 1305 mm
Gewicht	884 kg

Es wird sich das Recht vorbehalten, ohne Vorankündigung Aktualisierungen vorzunehmen.

Optionen:

- Funkfernsteuerung
- elektrische Hubarmschwimmstellung
- integriertes Gewicht 50 kg
- seitliche Kontergewichte
- 2 x Arbeitsscheinwerfer
- freier Rücklauf
- Steckdose mit Umschalter

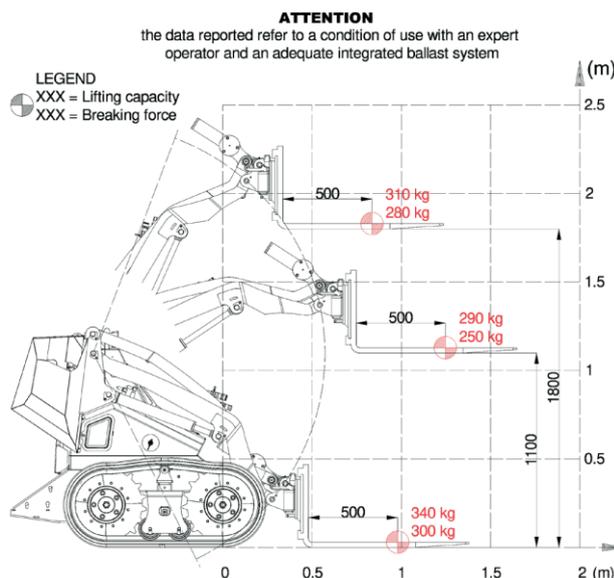

Hofschlepper.de GmbH

Franz Rotter
Bachwiesenweg 22
D – 83052 Bruckmühl

Tel: 08062 8618
Fax: 08062 4426
Mobil: 0171 37 27 127

E-Mail: info@hofschlepper.de
www.cast-lader.de