

## Technische Details Cast 840 D

Motor / Kühlung	3 Zylinder / wassergekühlt
Fabrikat	Kubota D 1305
Leistung	18,5 kW / 25,2 PS / 1.261 ccm / 2.600 U/min
Abgasstufe	V
Abgasnachbehandlung	-
Antrieb	hydrostatischer Allrad über 4 Radmotore
Geschwindigkeit	20 km/h 2 Fahrstufen Poclairn Radmotore
Lenkung	Knicklenkung
Bereifung Serie	26 x 12.00 – 12 Traktorprofil
Fahrzeugbreite	1.230 mm
Fahrzeughöhe	2.050 mm
Losbrechkraft bei ruhendem Arm	1.200 kg
Kipplast	1.100 kg mit Zusatzgewicht 200 kg
Hydraulikölleistung	46 l / min.
Betriebsgewicht	1.280 kg Eigengewicht ohne Zusatzgewicht

### Serienmäßige Ausstattung

- Teleskophubarm
- ROPS / FOPS-Schutzdach
- LED-Arbeitsscheinwerfer 2 x vorne, 1 x hinten
- verstellbare Lenksäule
- elektronisches Display mit Warnleuchten
- Komfortsitz mit Sitzheizung
- 12-V Steckdose neben Fahrersitz
- 11-fach Joystick ergonomisch
- Raste für Steuerhebel
- elektrische Sperre
- 1 Zusatzsteuerventil (1 x DW)
- freier Rücklauf
- elektrischer Anschluss 165W vorne
- Parallelführung
- Hydraulikölkühlung
- Karosserieteile aus Metall



### Optionen

- Windschutzscheibe mit Scheibenwischer
- 3 – seitig verglaste Kabine
- Kabine mit Heizung
- Rückspiegel
- Straßenbeleuchtung
- elektrische Hubarmschwimmstellung
- Heckgewicht 100 oder 200 kg
- Schutzgitter für Kühler
- Anhängerkupplung
- Schnellkupplung „Multifaster“
- verschiedene Bereifungen
- weiteres auf Anfrage

KIPPLAST		
A	Transportstellung	
B	Horizontaler Hubarm (ohne Palettengabel)	
C	Horizontaler Hubarm	
D	Horizontaler Hubarm + Verlängerung	
E	Horizontaler Hubarm + Verlängerung	

	ZUSATZGEWICHT (200 Kg)	KEIN ZUSATZGEWICHT
A	950 Kg	800 Kg
B	1300 Kg	1100 Kg
C	860 Kg	550 Kg
D	800 Kg	600 Kg
E	500 Kg	300 Kg

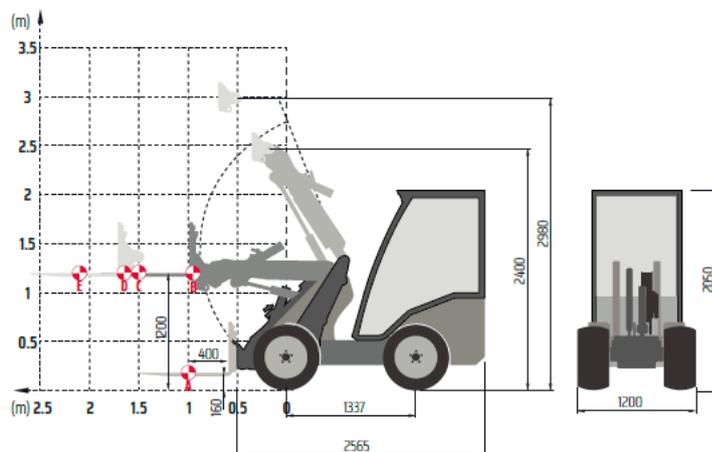

FR Handels GmbH  
 Franz Rotter  
 Bachwiesenweg 22  
 D – 83052 Bruckmühl

Tel: 08062 8618  
 Fax: 08062 4426  
 Mobil: 01520 8225560

E-Mail: [info@hofschlepper.de](mailto:info@hofschlepper.de)  
[www.hofschlepper.de](http://www.hofschlepper.de)

